



**ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO OY:N KUIVAMÄDÄTYSLAITOK-
SEN SEKÄ BIOKAASUN JALOSTUS- JA TANKKAUSASEMAN
SUUNNITTELU- JA KVR-URAKKA**


URAKKARAJAT

1.11.2017



URAKKARAJAT

Alla olevassa kaaviossa on esitetty rakennushankkeet urakkarajat Tilaajan ja Urakoitsijan välillä.

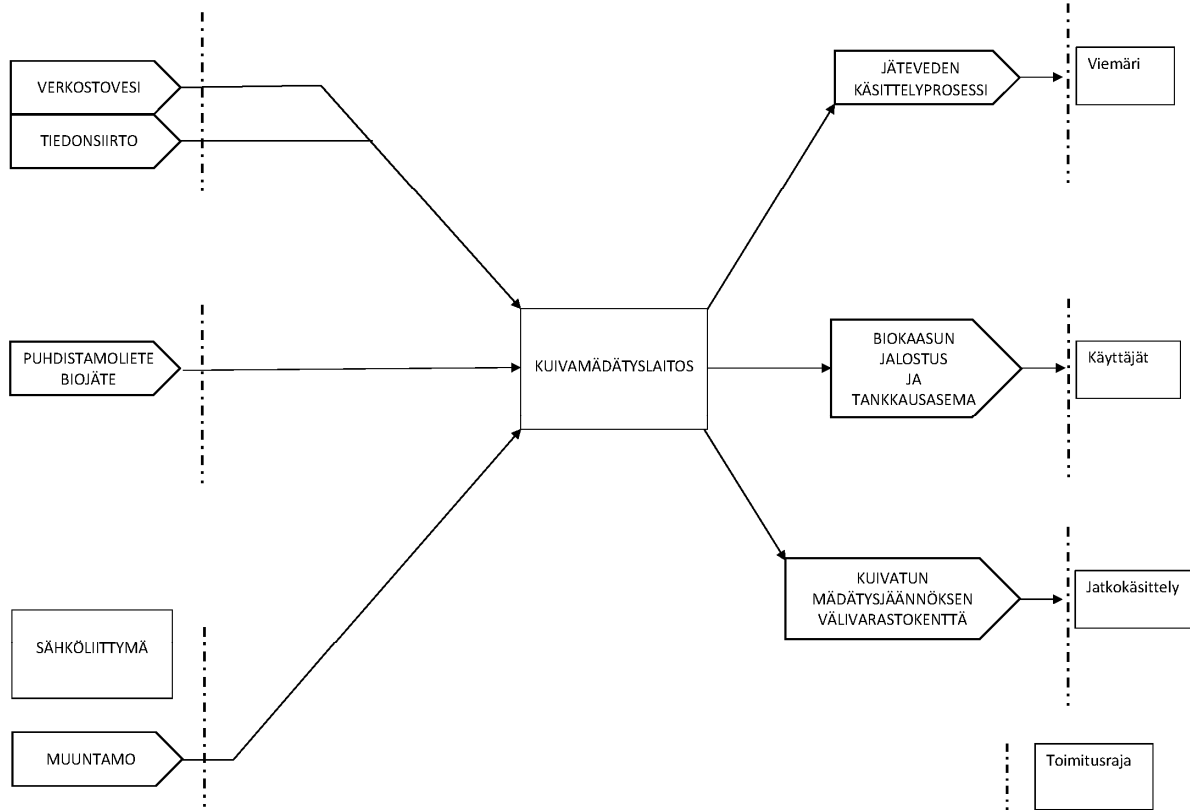

Tilaaja toimittaa kustannuksellaan verkostoveden toimittamista varten venttiilillä varustetun liitoskaivon alustavan asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Vesiputki on 65 mm PN10 putki. Veden toimituspaine on alhainen, joten Urakoitsijan tulee varautua varastoimaan käyttövetä sekä erilliseen paineenkorotukseen.

Tilaaja toimittaa kustannuksellaan datayhteyttä varten datakaapelin asennuskaivossa alustavan asemapiirroksen osoittamaan paikkaan.

Tilaaja toimittaa kuivamädätyslaitokselle kustannuksellaan sekä puhdistamolietettä että biojätettä laitoksen käyttöönottoa ja takuuajoja varten.

Tilaaja rakennuttaa kustannuksellaan jätekeskuksen alueelle uuden muuntamon, jonka sijainti on esitetty alustavassa asemapiirroksessa. Muuntamon kokoa varten Urakoitsijan tulee ilmoittaa omat tarpeensa viimeistään sopimuksen allekirjoittamishetkellä.

Tilaaja ottaa kustannuksellaan vastaan kuivamädätyslaitokselta viemäritävän jäteveden esikäsiteltynä siten, että sen pitoisuudet eivät saa ylittää urakan suunnitteluperusteet –liitteessä esitetyjä arvoja. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan esittää viemäritävän jäteveden päivittäinen ja vuosittainen virtaama.

Tilaaja osoittaa rakennuspaikan, joka on erillinen varsinaisen mädätyslaitoksen rakennuspaikasta, biokaasun tankkausasemalle. Urakoitsijan oma valinta on sijoittaa tankkausaseman yhteyteen joko pelkkä paineenkorotusyksikkö tai myös kaasun jalostuslaitos. Alustava sijainti on esitetty asemapiirroksessa.

Tilaaja ottaa vastaan kuivatun mädätysjäännöksen sille rakennettavalla välivarastoalueella.